付録

プリンタ仕様 付録-1
印刷用紙とサイズ 付録-5
エミュレーションモード 付録-8
内蔵フォント 付録-9
75 種類のスケーラブルフォントと 12 種類のビットマップフォント 付録-9
コードテーブル 付録-12
OCR コードテーブル 付録-12
HPLaserJet モード 付録-13
商標 付録-17

プリンタ仕様

エンジン		
テクノロジー		乾式電子写真方式
印刷速度	通常	最大 16 ppm
	両面印刷	最大 7.5 ppm
ウォームアップタイム		30 秒[*1]以下
ファーストプリントタイム		15 秒[*2]以下
解像度	Windows® 95 / 98/ Me、Windows NT® 4.0 および Windows ® 2000	2400 x 600 dpi (HQ1200) [*3] (HQ1200 テクノロジーにより、True1200x1200 dpi の画質を実現します。) 600 dpi 300 dpi
	DOS	600 dpi
	Mac OS	HQ1200 600 dpi 300 dpi
	HRC[*4]	300 / 600 dpi 用
	APT[*5]	あり (Windows ® のみ)

コントローラ			
プロセッサ			富士通 MB86834 100MHz
メモリ	標準	HL-1650	8MB
		HL-1670N	16MB
	オプション	HL-1650	1 DIMM（100pin）スロット（16、32、64、128MB）；最大 136MB まで増設可能
		HL-1670N	1 DIMM（100 ピン）スロット（16、32、64、128MB）；最大 144MB まで増設可能
インタフェース	標準	HL-1650	IEEE 1284 パラレル、USB
		HL-1670N	IEEE 1284 パラレル、USB、10/100BASE TX (NC-4100h)
	オプション	HL-1650	10/100BASE-TX（NC-4100h)
ネットワーク接続性	インタフェース		10/100BASE-TX（HL-1650 用オプション、HL-1670N 用標準）
	プロトコル		TCP/IP、EtherTalk、IPX/SPX、NetBEUI、DLC/LLC、 DEC LAT、Banyan VINES
	管理ツール		BRAdmin Professional[*6]、ウェブベース管理[*7]
エミュレーション			HP LaserJet[*8]、 BR-Script3
内蔵フォント	HP LaserJet		66 種のスケーラブルフォント(欧文用) 12 種のビットマップフォント(欧文用) 11 種のバーコード[*9]
	BR-Script 3[*10]		日本語フォント：2 書体 （和桜明朝、美杉ゴシック） 欧文フォント：66 書体

ソフトウェア		
プリンタドライバ		Windows® 95 / 98 / Me、Windows NT® 4.0、Windows® 2000 用ドライバ
		BR-Script3[*11] （Windows® 95 / 98 / Me、Windows NT® 4.0、Windows® 2000 および Macintosh[*12] 用 PPD ファイル）
		Macintosh 用特別ドライバ[*13]
ユーティリティドライバ		Automatic E-mail Printing ソフトウェア[*14]
		インターネットプリントソフトウェア[*15]
コントロールパネル		
ディスプレイ	LCD	1 行 16 桁、3 色バックライト
	LED	1 LED
スイッチ	7 キー	Go、Job Cancel、Reprint、Set、Back、+、−

プリンタドライバ機能[*15]		
ページレイアウト	N-アップ印刷	2、4、9、16、25 ページを 1 ページに印刷
	ポスター印刷	1 ページを 4、9、16、25 ページに分割印刷
	ウォーターマーク印刷	あり
その他		クイックプリントセットアップ機能[*15]

補充品	
トナー	6,500 A4/LTR ページ @5%印刷面積比
ドラム	20,000 A4/LTR ページ （1 ページ／ジョブ）

サイズ／重量		
サイズ（W×D×H）		406×424×275 mm
重量	HL-1650	約 14.5 kg、ドラムユニットとトナーカートリッジを含む
	HL-1670N	約 14.7 kg、ドラムユニットとトナーカートリッジを含む

その他		
消費電力	印刷時	360 W 以下
	スタンバイ時	80 W 以下
	スリープ時	12 W 以下
ノイズレベル	印刷時	53 dB 以下
	スタンバイ時	30 dB 以下
エコロジー対策	インテリジェントスリープ機能	
	トナー節約機能	

*1 23°C において

*2 標準用紙カセットからの場合

*3 ブラザー独自の技術により、最高エンジン速度での高画質印刷が可能

*4 High Resolution Control（高解像度制御）の略

*5 Advanced Photoscale Technology（先進フォトスケールテクノロジー）の略

*6 ネットワーク管理用オリジナル・Windows®ユーティリティ

*7 ウェブブラウザ経由のプリンタおよびネットワーク管理

*8 欧文 OS のみでご使用いただけます。

*9 コード 39、インターリーブ 5 の 2、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、EAN-128、 コダバー、FIM（US-PostNet）、ISBN、コード 128

*10 PostScript3 エミュレーション互換

*11 EtherTalk のみ

*12 Mac OS8 以降および USB インターフェースが必要

*13 指定した E メールをあらかじめ指定した時間に自動的に印刷するユーティリティソフトウェア（Windows®95／98／Me 用）

*14 インターネット経由で遠隔地から印刷するためのユーティリティソフトウェア（Windows®95／98／Me、NT® 4.0／2000 用）

*15 プロパティを開かずにドライバ設定を変更できるプリンタドライバ機能

印刷用紙とサイズ

プリンタは、マルチパーパストレイ、本体用紙トレイ、またはオプションローワートレイユニットから用紙を給紙します。

LCD パネル上では用紙トレイを下記の名称で表示しています。

本体用紙トレイ	トレイ 1
マルチパーパストレイ	ＭＰトレイ
オプションローワートレイユニット	トレイ 2

用紙の種類	トレイ 1	MP トレイ	トレイ 2	両面印刷	プリンタドライバで用紙媒体を選択
普通紙	✔	✔	✔	✔	普通紙 または 普通紙(厚め)
再生紙	✔	✔	✔	✔	普通紙 または 普通紙(厚め)
ボンド紙	✔	✔	✔		ボンド紙
厚紙		✔			厚紙(ハガキ)または 超厚紙
OHP 用紙	✔ 最大 10 枚	✔ A4、レター紙のみ			OHP
ラベル		✔ A4、レター紙のみ			普通紙 または 普通紙(厚め)
封筒		✔			厚紙(ハガキ)または 超厚紙
はがき	✔	✔			厚紙(ハガキ)

	トレイ１	MP トレイ	トレイ２	両面印刷
用紙サイズ	A4、レター、 リーガル、 B5（JIS)、 A5、はがき	幅： 70～216 mm 長さ： 116～356 mm	A4、レター、 リーガル、 B5（JIS)、 A5	A4、レター、 リーガル
容量	250 枚 （80 g/m^2）	100 枚（80 g/m^2） リーガル： 30 枚 ラベル： 10 枚	250 枚 （80 g/m^2）	

各用紙媒体に対して以下の印刷方法（排紙トレイ）を使用することをおすすめします。

用紙媒体	上部排紙トレイに排出	背面排紙トレイに排出	注
普通紙	✔	✔	60 g/㎡～105 g/㎡
厚紙		✔	105 g/㎡～161 g/㎡
再生紙	✔	✔	
OHP 用紙	✔		OHP フィルム
ラベル		✔	
封筒		✔	
はがき		✔	

用紙の給紙方法の優先順位は、コントロールパネルを使って設定することができます。
用紙設定についての詳細は第三章をご参照ください。

エミュレーションモード

このプリンタには以下のエミュレーションモードがあります。

❖ HPLaserJet モード (欧文用)

このプリンタは、ヒューレット・パッカード社製レーザージェットプリンタをエミュレートする HP レーザージェットモード（または HP モード）を使用します。HP レーザージェットプリンタをサポートするアプリケーションソフトウェアは数多く存在しているため、プリンタはこのモードで最適に動作します。

❖ BR-Script3 モード

BR-Script はブラザーのオリジナルのページ記述言語であり、ポストスクリプト言語互換です。 このプリンタはレベル 3 をサポートしています。 この BR-Script インタプリタは、ページ上のテキストとグラフィックスを完全かつ良好にエミュレートすることができるようにします。

ポストスクリプトのコマンドについて技術情報を得たい場合には、市販の PostScript 説明書をご覧ください。

内蔵フォント

75 種類のスケーラブルフォントと 12 種類のビットマップフォント

本プリンタは以下のスケーラブルフォントとビットマップフォントを内蔵しています。 使用可能なフォントは使用されているエミュレーションモードによって異なります。

❖ HPLaserJet の場合（欧文用）

- **スケーラブルフォント：**

  インテリフォント互換フォント：

  - Alaska, Extrabold
  - Antique Oakland, Oblique, Bold
  - Brougham, Oblique, Bold, BoldOblique
  - Cleveland Condensed
  - Connecticut
  - Guatemala Antique, Italic, Bold, BoldItalic
  - Letter Gothic, Oblique, Bold
  - Maryland
  - Oklahoma, Oblique, Bold, BoldOblique
  - PC Brussels Light, LightItalic, Demi, DemiItalic
  - PC Tennessee Roman, Italic, Bold, BoldItalic
  - Utah, Oblique, Bold, BoldOblique
  - Utah Condensed, Oblique, Bold, BoldOblique

- **Microsoft Windows95 True Type™**

  互換フォント:

  - BR Symbol
  - Helsinki, Oblique, Bold, BoldOblique
  - Tennessee Roman, Italic, Bold, BoldItalic
  - W Dingbats

- ***タイプ 1 フォント互換フォント：***
  - **Atlanta Book, BookOblique, Demi, DemiOblique**
  - **Calgary MediumItalic**
  - **Copenhagen Roman, Italic, Bold, BoldItalic**
  - Portugal Roman, Italic, Bold, BoldItalic

- ***オリジナルフォント：***
  - **Bermuda Script**
  - **Germany**
  - **San Diego**
  - **US Roman**

- ***ビットマップフォント（ポートレートおよびランドスケープ）***
  - **LetterGothic16.66 Medium, Italic, Bold, BoldItalic**
  - **OCR-A**
  - **OCR-B**

❖ BR-Script3 モード

日本語フォント

- 和桜明朝
- 美杉ゴシック

欧文フォント

- Atlanta Book, BookOblique, Demi, DemiOblique
- Alaska, Extrabold
- Antique Oakland, Oblique, Bold
- Bermuda Script
- BR Dingbats
- BR Symbol
- Brougham, Oblique, Bold, BoldOblique
- Brussels Light, LightItalic, Demi, DemiItalic
- Calgary MediumItalic
- Cleveland Condensed
- Connecticut
- Copenhagen Roman, Italic, Bold, BoldItalic
- Germany
- Guatemala Antique, Italic, Bold, BoldItalic
- Helsinki, Oblique, Bold, BoldOblique
- Helsinki Narrow, Oblique, Bold, BoldOblique
- Letter Gothic, Oblique, Bold
- Maryland
- Oklahoma, Oblique, Bold, Bold Oblique
- Portugal Roman, Italic, Bold, BoldItalic
- San Diego
- Tennessee Roman, Italic, Bold, BoldItalic
- US Roman
- Utah, Oblique, Bold, BoldOblique
- Utah Condensed, Oblique, Bold, BoldOblique

コードテーブル

OCR コードテーブル

OCR-A または OCR-B フォントを選択したとき、その対応するシンボルセットが常に使用されます。

- OCR-A
- OCR-B

HPLaserJet モード

- Roman 8 (8U)
- ISO Latin1 (0N) ISO Latin2 (2N)
- ISO Latin5 (5N)
- ISO Latin6 (6N)
- PC-8 (10U)
- PC-8 D/N (11U)
- PC-850 (12U)
- PC-852 (17U)
- PC-775 (26U)
- PC-1004 (9J)
- PC-8 Turkish (9T)
- Windows Latin1 (19U)
- Windows Latin2 (9E)
- Windows Latin5 (5T)
- Windows Baltic (19L)
- Legal (1U)
- Ventura Math (6M)
- Ventura Intl (13J)
- Ventura US (14J)
- PS Math (5M)
- PS Text (10J)
- Math-8 (8M)
- Pi Font (15U)
- MS Publishing (6J)
- Windows 3.0 (9U)
- Desktop (7J)
- MC Text (12J)
- Symbol (19M)
- Windings (579L)
- ISO2 IRV
- ISO4 UK
- ISO6 ASCII
- ISO10 Swedish
- ISO11 Swedish
- ISO14 JIS ASCII
- ISO15 Italian
- ISO16 Portuguese
- ISO17 Spanish
- ISO21 German
- ISO25 French
- ISO57 Chinese
- ISO60 Norwegian1
- ISO61 Norwegian2
- ISO69 French
- ISO84 Portuguese
- ISO85 Spanish
- HP German
- HP Spanish

注

各コードテーブル，で使用可能な文字については、各エミュレーションのインサツ メニュー（プリントメニュー）にあるコードテーブル インサツ（プリント表）メニューで見ることができます。 さらに詳細な情報は、第三章をご参照ください。

♦ *HPLaserJet*

Roman 8 (8U)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p				¯	â	Å	Á	Þ
1			!	1	A	Q	a	q			À	Ý	ê	î	Ã	þ
2			"	2	B	R	b	r			Â	ý	ô	Ø	ã	·
3			#	3	C	S	c	s			È	°	û	Æ	Đ	µ
4			$	4	D	T	d	t			Ê	Ç	á	å	ð	¶
5			%	5	E	U	e	u			Ë	ç	é	í	Í	¾
6			&	6	F	V	f	v			Î	Ñ	ó	ø	Ì	-
7			'	7	G	W	g	w			Ï	ñ	ú	æ	Ó	¼
8			(	8	H	X	h	x			´	¡	à	Ä	Ò	½
9			)	9	I	Y	i	y			`	¿	è	ì	Õ	ª
A			*	:	J	Z	j	z			^	¤	ò	Ö	õ	º
B			+	;	K	[	k	{			¨	£	ù	Ü	Š	«
C			,	<	L	\	l	|			~	¥	ä	É	š	■
D			-	=	M	]	m	}				Ù	Ş	ë	ï	Ú	»
E			.	>	N	^	n	~				Û	ƒ	ö	ß	Ÿ	±
F			/	?	O	_	o	▒				£	¢	ü	Ô	ÿ	

ISO Latin1 (0N)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p				°	À	Ð	à	ð
1			!	1	A	Q	a	q			¡	±	Á	Ñ	á	ñ
2			"	2	B	R	b	r			¢	²	Â	Ò	â	ò
3			#	3	C	S	c	s			£	³	Ã	Ó	ã	ó
4			$	4	D	T	d	t			¤	´	Ä	Ô	ä	ô
5			%	5	E	U	e	u			¥	µ	Å	Õ	å	õ
6			&	6	F	V	f	v			¦	¶	Æ	Ö	æ	ö
7			'	7	G	W	g	w			§	·	Ç	×	ç	÷
8			(	8	H	X	h	x			¨	¸	È	Ø	è	ø
9			)	9	I	Y	i	y			©	¹	É	Ù	é	ù
A			*	:	J	Z	j	z			ª	º	Ê	Ú	ê	ú
B			+	;	K	[	k	{			«	»	Ë	Û	ë	û
C			,	<	L	\	l	|			¬	¼	Ì	Ü	ì	ü
D			-	=	M	]	m	}				-	½	Í	Ý	í	ý
E			.	>	N	^	n	~				®	¾	Î	Þ	î	þ
F			/	?	O	_	o	▒				¯	¿	Ï	ß	ï	ÿ

Windows Latin1 (19U)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	€			°	À	Ð	à	ð
1			!	1	A	Q	a	q		'	¡	±	Á	Ñ	á	ñ
2			"	2	B	R	b	r	‚	'	¢	²	Â	Ò	â	ò
3			#	3	C	S	c	s	ƒ	"	£	³	Ã	Ó	ã	ó
4			$	4	D	T	d	t	„	"	¤	´	Ä	Ô	ä	ô
5			%	5	E	U	e	u	…	•	¥	µ	Å	Õ	å	õ
6			&	6	F	V	f	v	†	–	¦	¶	Æ	Ö	æ	ö
7			'	7	G	W	g	w	‡	—	§	·	Ç	×	ç	÷
8			(	8	H	X	h	x	ˆ	˜	¨	¸	È	Ø	è	ø
9			)	9	I	Y	i	y	‰	™	©	¹	É	Ù	é	ù
A			*	:	J	Z	j	z	Š	š	ª	º	Ê	Ú	ê	ú
B			+	;	K	[	k	{	‹	›	«	»	Ë	Û	ë	û
C			,	<	L	\	l	|	Œ	œ	¬	¼	Ì	Ü	ì	ü
D			-	=	M	]	m	}			-	½	Í	Ý	í	ý
E			.	>	N	^	n	~			®	¾	Î	Þ	î	þ
F			/	?	O	_	o	▒		Ÿ	¯	¿	Ï	ß	ï	ÿ

Windows Latin2 (9E)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	€			°	Ŕ	Đ	ŕ	đ
1			!	1	A	Q	a	q		'	ˇ	±	Á	Ń	á	ń
2			"	2	B	R	b	r	,	'	˘	¸	Â	Ň	â	ň
3			#	3	C	S	c	s		"	Ł	ł	Ă	Ó	ă	ó
4			$	4	D	T	d	t	„	"	¤	´	Ä	Ô	ä	ô
5			%	5	E	U	e	u	…	•	Ą	µ	Ĺ	Ő	ĺ	ő
6			&	6	F	V	f	v	†	–	¦	¶	Ć	Ö	ć	ö
7			'	7	G	W	g	w	‡	—	Ş	·	Ç	×	ç	÷
8			(	8	H	X	h	x			¨	¸	Č	Ř	č	ř
9			)	9	I	Y	i	y	‰	™	©	ą	É	Ů	é	ů
A			*	:	J	Z	j	z	Š	š	Ş	ş	Ę	Ú	ę	ú
B			+	;	K	[	k	{	‹	›	«	»	Ë	Ű	ë	ű
C			,	<	L	\	l	|	Ś	ś	¬	Ľ	Ě	Ü	ě	ü
D			-	=	M	]	m	}	Ť	ť	-	˝	Í	Ý	í	ý
E			.	>	N	^	n	~	Ž	ž	®	ľ	Î	Ţ	î	ţ
F			/	?	O	_	o	▒	Ź	ź	Ż	ż	Ď	ß	đ	˙

下表は対応するキャラクタセットにおいてのみ使用できる文字を示します。 表の上部にある数字は、Roman8キャラクタセットにおいて置き換えられる文字のコード値を示します。 他の文字については、Roman8キャラクタセットをご覧ください。

SYMBOL SET		23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
ISO2 IRV	<ESC>(2U	#	¤	@	[	\	]	^	`	{	|	}	¯
ISO4 UK	<ESC>(1E	£	$	@	[	\	]	^	`	{	|	}	¯
ISO6 ASCII	<ESC>(0U	#	$	@	[	\	]	^	`	{	|	}	~
ISO10 Swedish	<ESC>(3S	#	¤	@	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
ISO11 Swedish	<ESC>(0S	#	¤	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
ISO14 JIS ASCII	<ESC>(0K	#	$	@	[	¥	]	^	`	{	|	}	¯
ISO15 Italian	<ESC>(0I	£	$	§	°	ç	é	^	ù	à	ò	è	ì
ISO16 Portuguese	<ESC>(4S	#	$	§	Ã	Ç	Õ	^	~	ã	ç	õ	º
ISO17 Spanish	<ESC>(2S	£	$	§	¡	Ñ	¿	^	~	º	ñ	ç	~
ISO21 German	<ESC>(1G	#	$	§	Ä	Ö	Ü	^	~	ä	ö	ü	ß
ISO25 French	<ESC>(0F	£	$	à	°	ç	§	^	~	é	ù	è	¨
ISO57 Chinese	<ESC>(2K	#	¥	@	[	\	]	^	~	{	|	}	¯
ISO60 Norwegian1	<ESC>(0D	#	$	@	Æ	Ø	Å	^	~	æ	ø	å	¯
ISO61 Norwegian2	<ESC>(1D	§	$	@	Æ	Ø	Å	^	~	æ	ø	å	¯
ISO69 French	<ESC>(1F	£	$	à	°	ç	§	^	µ	é	ù	è	¨
ISO84 Portuguese	<ESC>(5S	#	$	´	Ã	Ç	Õ	^	~	ã	ç	õ	~
ISO85 Spanish	<ESC>(6S	#	$	·	¡	Ñ	Ç	¿	~	´	ñ	ç	¨
HP German	<ESC>(0G	£	$	§	Ä	Ö	Ü	^	~	ä	ö	ü	ß
HP Spanish	<ESC>(1S	#	$	@	¡	Ñ	¿	º	`	{	ñ	}	~

♦ *HP LaserJet*

PC-8

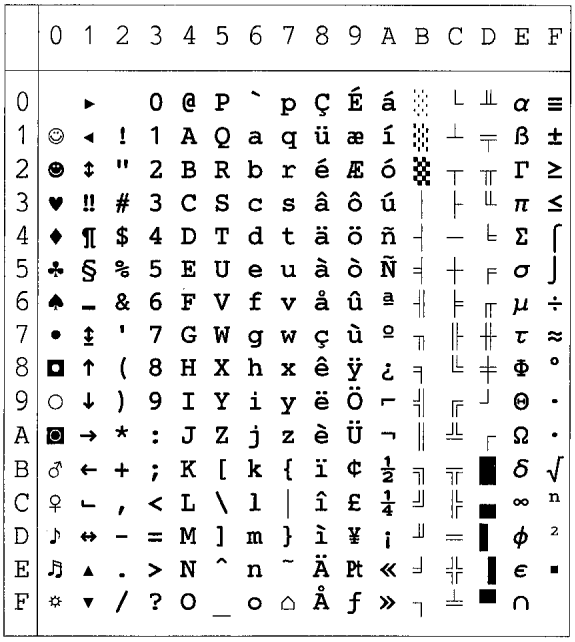

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0		▸		0	@	P	`	p	Ç	É	á	▒	└	╨	α	≡
1	☺	◂	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	▒	┴	╤	ß	±
2	☻	↕	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	▓	┬	╥	Γ	≥
3	♥	‼	#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	│	├	╙	π	≤
4	♦	¶	$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	┤	─	╘	Σ	⌠
5	♣	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	╡	┼	╒	σ	⌡
6	♠	▬	&	6	F	V	f	v	å	û	ª	╢	╞	╓	μ	÷
7	•	↨	'	7	G	W	g	w	ç	ù	º	╖	╟	╫	τ	≈
8	◘	↑	(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	╕	╚	╪	Φ	°
9	○	↓	)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	⌐	╣	╔	┘	Θ	·
A	◙	→	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬	║	╩	┌	Ω	·
B	♂	←	+	;	K	[	k	{	ï	¢	½	╗	╦	█	δ	√
C	♀	∟	,	<	L	\	l	|	î	£	¼	╝	╠	▄	∞	n
D	♪	↔	-	=	M	]	m	}	ì	¥	¡	╜	═	▌	φ	2
E	♫	▲	.	>	N	^	n	~	Ä	₧	«	╛	╬	▐	ε	▪
F	☼	▼	/	?	O	_	o	⌂	Å	ƒ	»	┐	╧	▀	∩	

PC-850

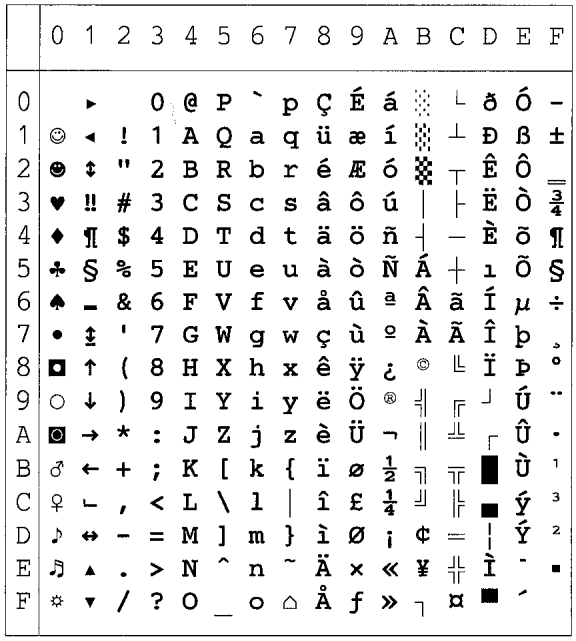

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0		▸		0	@	P	`	p	Ç	É	á	▒	└	ð	Ó	-
1	☺	◂	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	▒	┴	Ð	ß	±
2	☻	↕	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	▓	┬	Ê	Ô	‗
3	♥	‼	#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	│	├	Ë	Ò	¾
4	♦	¶	$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	┤	─	È	õ	¶
5	♣	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	Á	┼	ı	Õ	§
6	♠	▬	&	6	F	V	f	v	å	û	ª	Â	ã	Í	μ	÷
7	•	↨	'	7	G	W	g	w	ç	ù	º	À	Ã	Î	þ	¸
8	◘	↑	(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	©	╚	Ï	Þ	°
9	○	↓	)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	®	╣	╔	┘	Ú	¨
A	◙	→	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬	║	╩	┌	Û	·
B	♂	←	+	;	K	[	k	{	ï	ø	½	╗	╦	█	Ù	¹
C	♀	∟	,	<	L	\	l	|	î	£	¼	╝	╠	▄	ý	³
D	♪	↔	-	=	M	]	m	}	ì	Ø	¡	¢	═	¦	Ý	²
E	♫	▲	.	>	N	^	n	~	Ä	×	«	¥	╬	Ì	´	▪
F	☼	▼	/	?	O	_	o	⌂	Å	ƒ	»	┐	¤	▀	¯	

商標

「brother」のロゴはブラザー工業株式会社の登録商標です。

Apple、Apple ロゴ、Macintosh は米国およびその他の国々におけるアップルコンピュータ会社の登録商標であり、また TrueType は同社の商標です。
ヒューレット・パッカードはヒューレット・パッカード者の登録商標であり、HP LaserJet 6P、6L、5P、5L、4、4L 4P、 III、IIIP、II および IIP は同社の商標です。
マイクロソフトおよび MS-DOS はマイクロソフト社の登録商標であり、Windows は米国およびその他の国々における同社の登録商標です。
エナジー・スターは米国における登録商標です。

本取扱説明書に名前が挙げられているその他のブランド名、製品名はすべて、それぞれ該当する会社の登録商標です。

♦ 編集ならびに出版における通告

本取扱説明書はブラザー工業株式会社の監督下に、最新の製品および仕様を対象として編集されました。

本説明書の内容ならびに本製品の仕様は予告なく変更することがあります。

ブラザー工業株式会社は本書に掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。 また提示されている資料に依拠したために生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。

©2001 ブラザー工業株式会社